

FENÊTRES

bois

aluminium


PVC

&

mixte

FINESTRE

legno, alluminio, PVC & misto

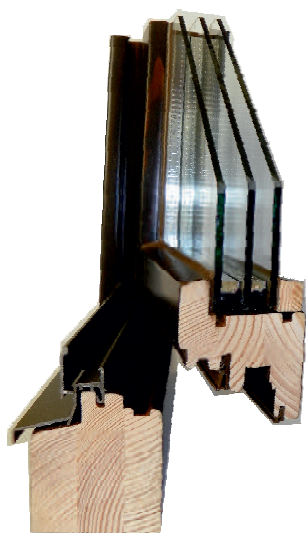

Coefficient de transmission thermique / Coefficiente di trasmittanza termica:

$U_w = 1,2 \text{ (W}^2/\text{m K)}$

Isolation acoustique / Isolamento acustico.

Double ou triple vitrage / Doppio o triplo vetro = 24 ou 36 mm.

Dormant et ouvrant / Fisso e apribile = 68 mm.

Rejet d'eau aluminium / Scarico acqua in alluminio.

Appui bois / Supporto in legno.

Double joint d'étanchéité thermique et phonique sur ouvrant /


Doppia guarnizione impermeabilizzante termica e acustica sulla parte apribile.

Ferrage symétrique / Ferramenta simmetriche = MACO, G.U. ou ROTO.


Cremone multipoints à galets de sécurité / Svariati punti di chiusura di sicurezza.

Disponible en pin, chêne et bois exotique / Disponibili in varie essenze pino, quercia ed esotici.


Bois triple stratifié Triplo legno stratificato

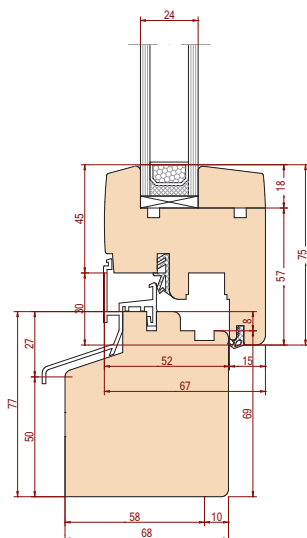


Profil standard
Profilo standard

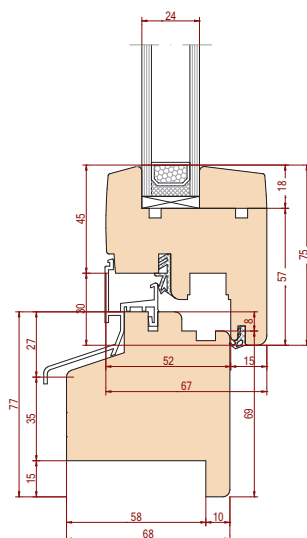

Profil de rénovation
Profilo di ristrutturazione

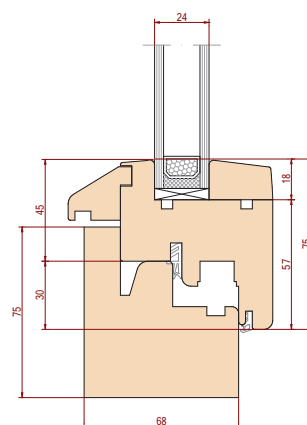

Profil avec rejet d'eau en bois
Profilo con scarico acqua di legno

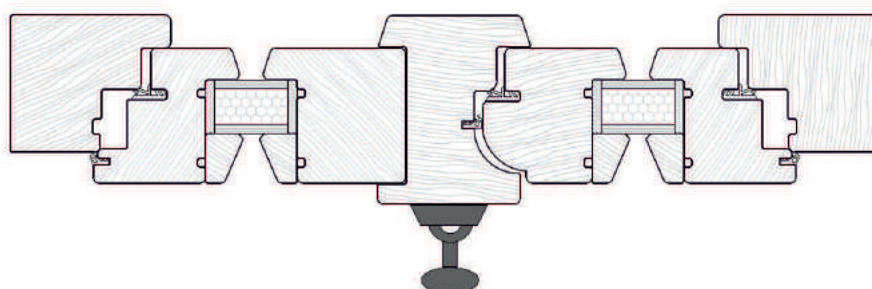

Gueule de loup

C12 - Noyer brun



C13 - Châtaigne



C14 - Noyer clair




C15 - Noyer rouge




C16 - Acajou



C17 - Vert

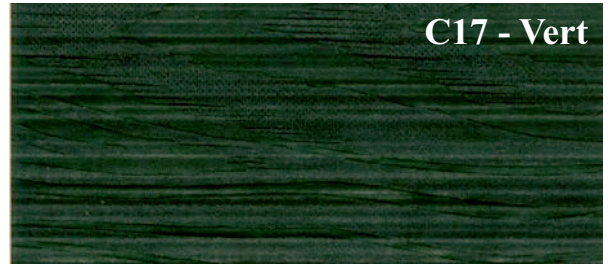

C18 - Bleu

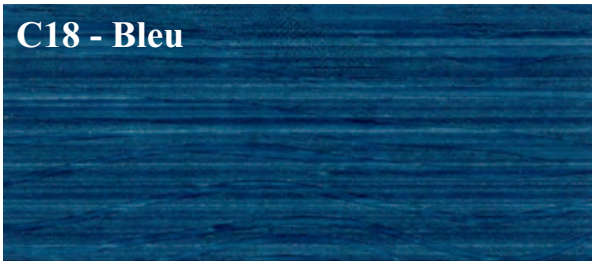

C19 - Brun clair



C20 - Brun rouge



C21 - Noyer foncé



C23 - Noyer moyen



C33 - Noyer brenner



Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 60 mm

Ouvrant / Apribile = 68 mm



Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenêtre / Finestre = 1,6 mm

Porte / Porte = 1,6 mm

Section barrette polyamide 24 mm

Sezione barra polyamide 24 mm

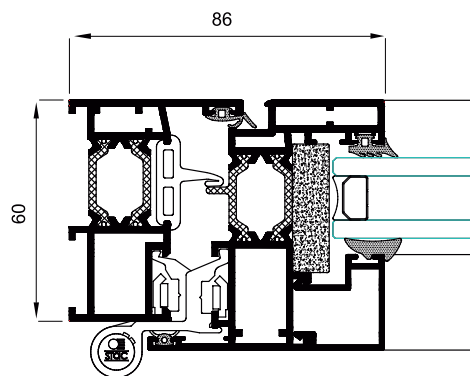

Système COR - 60 battant à RPT Sistema COR - 60 battente a RPT



CORTIZO

Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica

U_w a partir de / a partira da 1,0 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 45 mm /


Spazio per posizionamento vetro fino a 45 mm.

Isolation acoustique maximale $R_w=48$ dB /

Massimo isolamento acustico $R_w=48$ dB.



Applications / Applicazioni

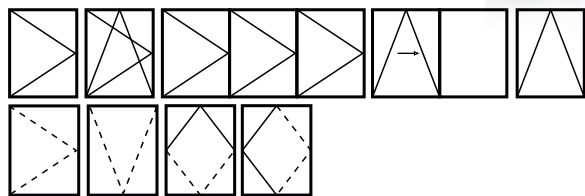

Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, pliable, oscillo-coulissante et a soufflet.

Ouverture extérieure: a l'anglaise, a l'italienne, basculante et pivotante.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.

Apertura all'esterno: inglese, italiana, vasistas

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.600 mm

Hauteur / Altezza (H) = 2.600 mm

Fenêtre 1 vantail, oscillo-battante

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.


Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Poids maximum/vantail

Peso massimo

120 kg.



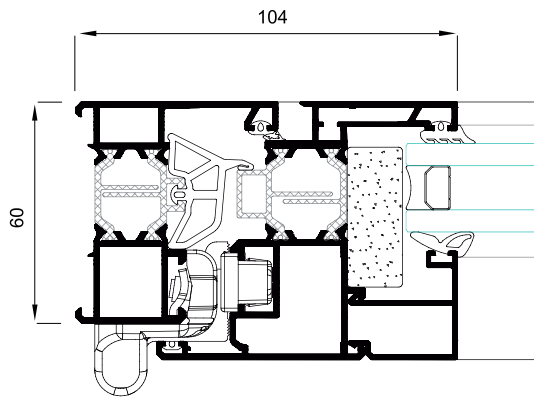

Sections / Sezione


Dormant / Fisso = 60 mm
 Ouvrant / Apribile = 70 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 1,5 mm
 Porte / Porte = 1,7 mm

Section barrette polyamide 25 mm
 Sezione barra polyamide 25 mm

Système COR - 60 CC16 battant à RPT Sistema COR - 60 CC16 battente a RPT




Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /
 Coefficiente di trasmittanza termica
 Uw a partir de / a partira da 1,0 (W/m²K)
 Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 48 mm /
 Spazio per posizionamento vetro fino a 48 mm.
 Isolation acoustique maximale Rw=46 dB /
 Massimo isolamento acustico Rw=46 dB.

Applications / Applicazioni

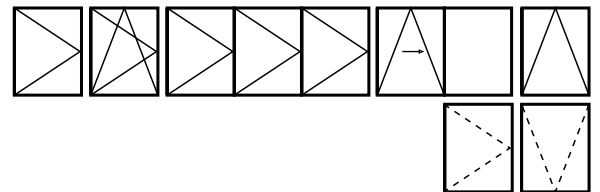

Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, pliable, oscillo-coulissante et a soufflet.
Ouverture extérieure: a l'anglaise, a l'italienne.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.
Apertura all'esterno: inglese, italiana.

Poids maximum/vantail
Peso massimo

150 kg.

Dimensions maximales
Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.600 mm
 Hauteur / Altezza (H) = 2.800 mm

Fenetre 1 vantail, oscillo-battante

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.
 Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 70 mm

Ouvrant / Apribile = 75 mm


Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 1,5 mm

Porte / Porte = 1,7 mm

Section barrette polyamide 35 mm

Sezione barra polyamide 35 mm

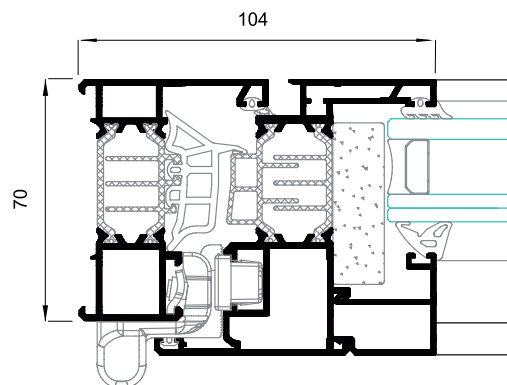

Système COR - 70 CC16 battant à RPT Sistema COR - 70 CC16 battente a RPT



Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica

U_w a partir de / a partira da 0,9 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 58 mm /


Spazio per posizionamento vetro fino a 58 mm.

Isolation acoustique maximale $R_w=46$ dB /

Massimo isolamento acustico $R_w=46$ dB.



Applications / Applicazioni

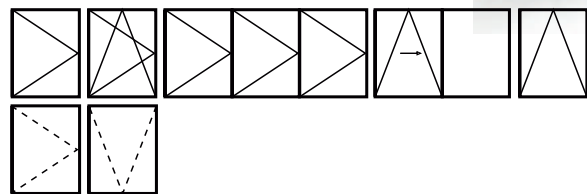

Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, pliable, oscillo-coulissante et a soufflet.

Ouverture extérieure: a l'anglaise, a l'italienne.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.

Apertura all'esterno: inglese, italiana.

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largueur / Larghezza (L) = 1.600 mm

Hauteur / Altezza (H) = 2.800 mm

Fenetre 1 vantail, oscillo-battante


Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis

Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Poids maximum/vantail

Peso massimo

150 kg.

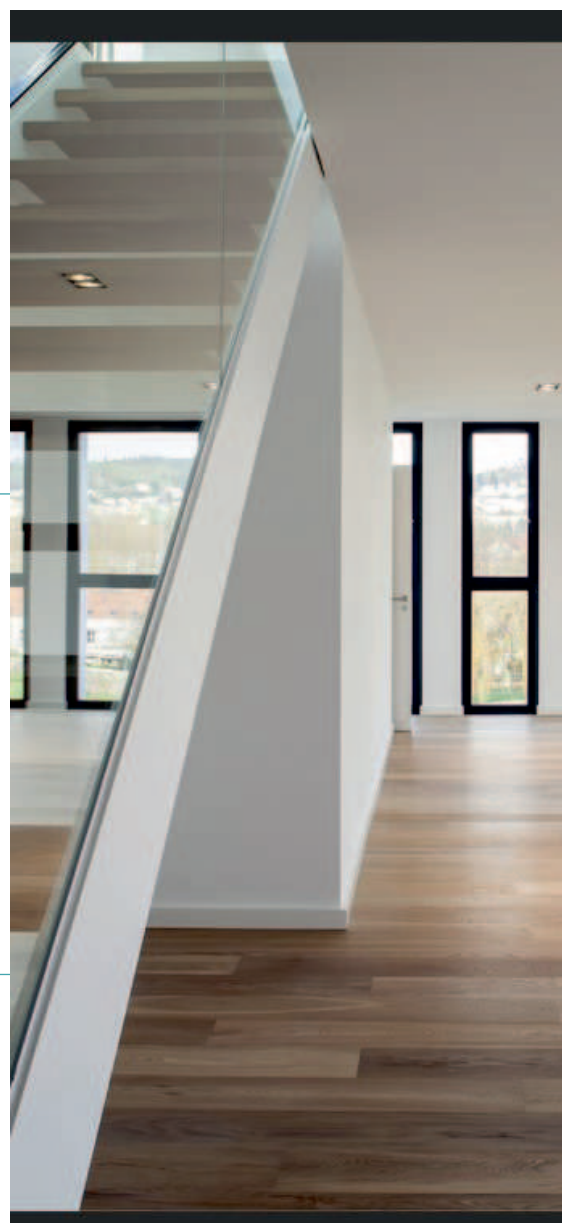

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 70 mm

Ouvrant / Apribile = 75 mm


Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 1,5 mm

Porte / Porte = 1,7 mm

Section barrette polyamide 35 mm

Sezione barra polyamide 35 mm

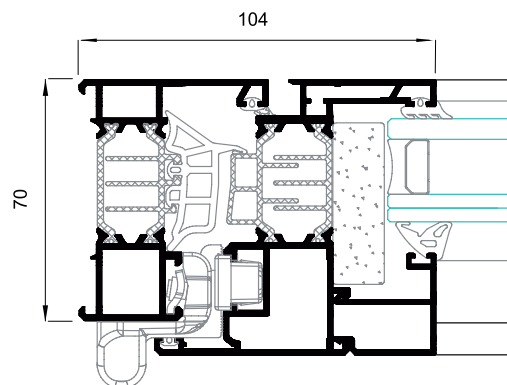

Système COR - 70 CC16 battant à RPT Sistema COR - 70 CC16 battente a RPT



Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica

U_w a partir de / a partira da 0,9 (W/m² K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 58 mm /


Spazio per posizionamento vetro fino a 58 mm.

Isolation acoustique maximale $R_w=46$ dB /

Massimo isolamento acustico $R_w=46$ dB.



Applications / Applicazioni

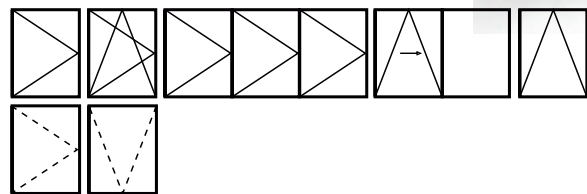

Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, pliable, oscillo-coulissante et a soufflet.

Ouverture extérieure: a l'anglaise, a l'italienne.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.

Apertura all'esterno: inglese, italiana.

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largueur / Larghezza (L) = 1.600 mm

Hauteur / Altezza (H) = 2.800 mm

Fenetre 1 vantail, oscillo-battante


Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis

Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Poids maximum/vantail

Peso massimo

150 kg.

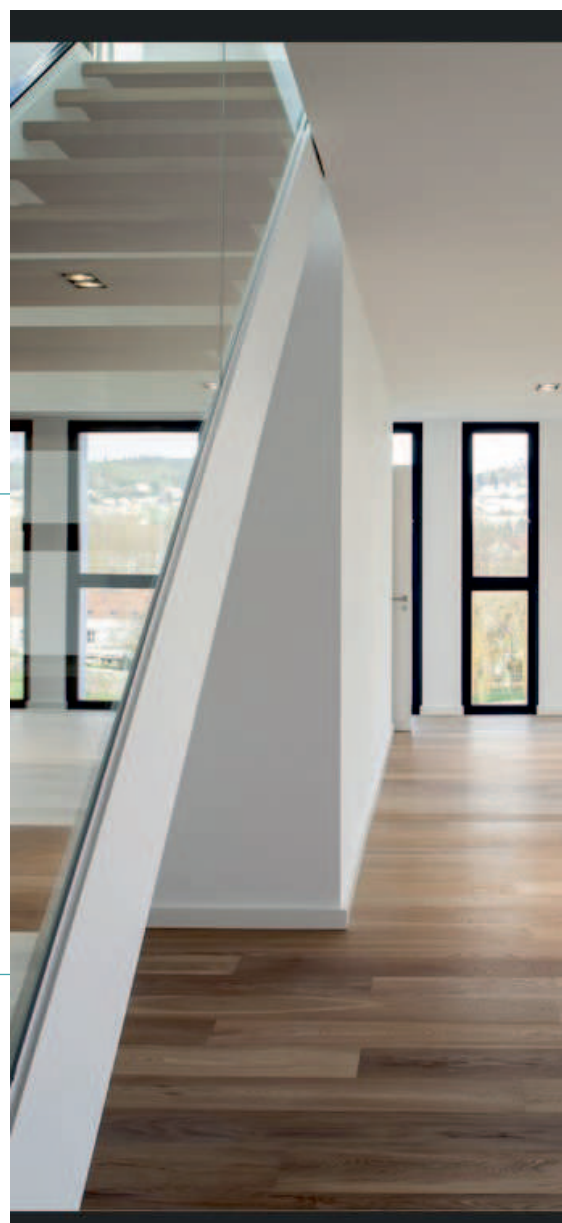

Sections / Sezione


Dormant / Fisso = 116 mm
= 182 mm -3 rails / guida
Ouvrant / Apribile = 37 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili

Porte / Porte = 1,7 mm

Section barrette polyamide de 16 à 24 mm

Sezione barra polyamide dal 16 al 24 mm

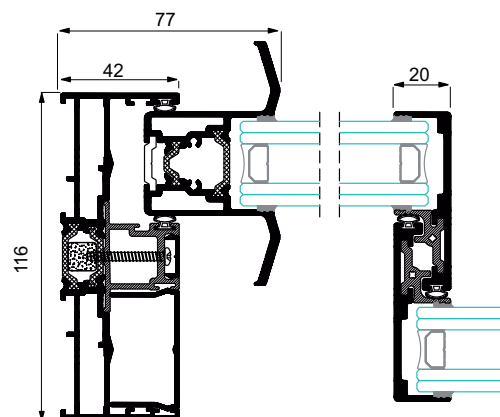

Système COR - Vision Coulissant à RPT Sistema COR - Vision Scorrevole a RPT



Performance thermique / Prestazioni termiche


Coefficient de transmission thermique /
Coefficiente di trasmittanza termica
Uw a partir de / a partira da 1,4 (W/m²K)
Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 30 mm /
Spazio per posizionamento vetro fino a 30 mm.
Isolation acoustique maximale Rw=41 dB /
Massimo isolamento acustico Rw=41 dB.



Applications / Applicazioni

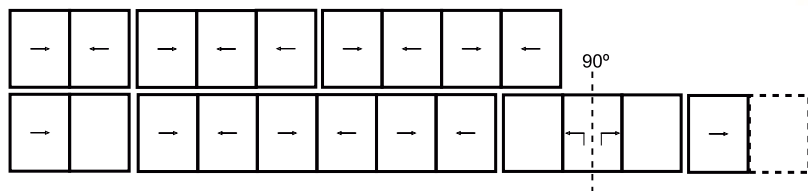

Coulissante à 2,3,4 et 6 vantaux / Scorrevole in 2,3,4 e 6 ante
1 et 3 rails possibles / 1 e 3 guida possibile
(1 vantail + 1 fixe) / (1 anta + 1 fisso)
Ouverture en angle à 90° / Angolo di apertura a 90°
Galandage à 1 et 2 vantaux / 1 e 2 ante scorrevoli

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 4.400 mm

Hauteur / Altezza (H) = 3.000 mm

Porte 2 vantaux


Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Poids maximum/vantail

Peso massimo

320 kg.



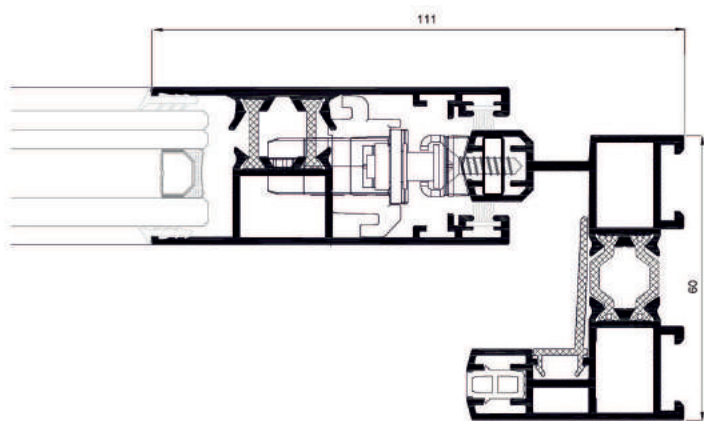

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 60, 65, 77 et 80 mm
= 106 et 126 mm - 3 rails / guida
Ouvrant / Apribile = 33 et 37 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 1,5 mm

Section barrette polyamide de 14,6 à 25 mm
Sezione barra polyamide dal 14,6 al 25 mm

Système COR - 4200 Coulissant à RPT Sistema COR - 4200 Scorrevole a RPT




Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /
Coefficiente di trasmittanza termica
Uw a partir de 1,6 / a partira da (W/m²K)
Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 26 mm /
Spazio per posizionamento vetro fino a 26 mm.
Isolation acoustique maximale Rw=39 dB /
Massimo isolamento acustico Rw=39 dB.

Applications / Applicazioni

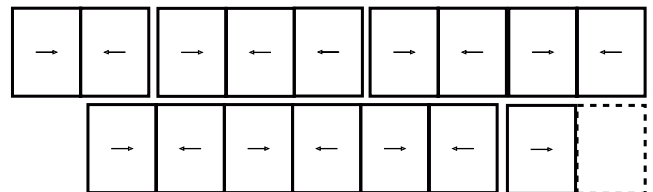

Coulissante à 2,3,4 et 6 vantaux / Scorrevole in 2,3,4 e 6 ante.
3 rails possibles / 3 guida possibile.
Possibilité galandage de 1 et 2 rails à 1,2 et 4 vantaux / Possibilita scorrevoli in 1 e 2 guida a 1,2 e 4 ante.

Poids maximum/vantail Peso massimo

100 kg. (ouvrant à coupe droite)
200 kg. (ouvrant à coupe d'onglet)

Dimensions maximales Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 4.400 mm
Hauteur / Altezza (H) = 2.600 mm

Fenêtre 2 vantaux

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 100/123/127 mm
= 185 mm - 3 rails / guida
Ouvrant / Apribile = 51 mm



Epaisseur profiles / Spessori profili

Porte / Porte = 2,7 mm

Section barrette polyamide

Sezione barra polyamide

- version à levage 24 et 14,6 mm
- version en ligne 30 et 14,6 mm

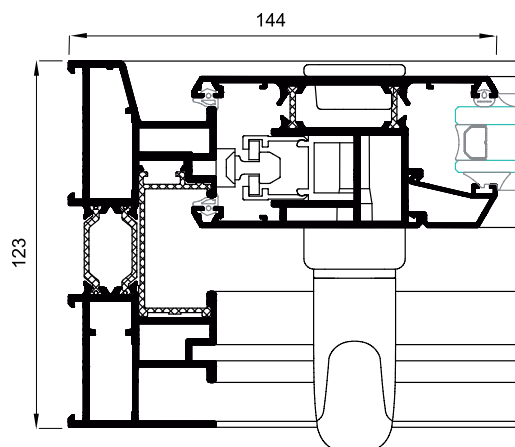

Système 4500 Coulissante à Levage à RPT Sistema 4200 Scorrevole con Sollevamento a RPT



Performance thermique / Prestazioni termiche


Coefficient de transmission thermique /
Coefficiente di trasmittanza termica
Uw a partir de / a partira da 1,6 (W/m²K)
Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 30 mm /
Spazio per posizionamento vetro fino a 30 mm.
Isolation acoustique maximale Rw=42 dB /
Massimo isolamento acustico Rw=42 dB.



Applications / Applicazioni

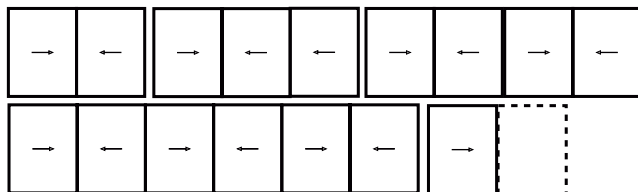

Coulissante à 2,3,4 et 6 vantaux / Scorrevole in 2,3,4 e 6 ante
1 et 3 rails possibles / 1 e 3 guida possibile
(1 vantail + 1 fixe) / (1 anta + 1 fisso)
Ouverture en angle à 90° / Angolo di apertura a 90°

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 6.700 mm
Hauteur / Altezza (H) = 2.900 mm

Porte 2 vantaux


Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Poids maximum/vantail

Peso massimo

400 kg. (version à levage)
280 kg. (version en ligne)



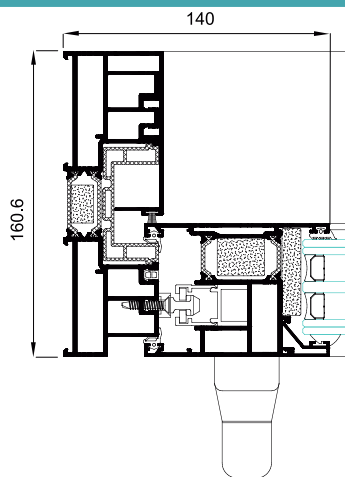

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 160,6 mm
= 251 mm - 3 rails / guida
Ouvrant / Apribile = 70 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili


Porte / Porte = 2,0 mm

Section barrette polyamide

Sezione barra polyamide

Dormant / Fisso = 35 mm
Ouvrant / Apribile = 24 mm

Systeme COR - 4600 Coulissant à RPT Sistema COR - 4600 Scorrevole a RPT




Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /
Coefficiente di trasmittanza termica
Uw a partir de 1,0 / a partira da (W/m²K)
Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 55 mm /
Spazio per posizionamento vetro fino a 55 mm.
Isolation acoustique maximale Rw=42 dB /
Massimo isolamento acustico Rw=42 dB.

Applications / Applicazioni

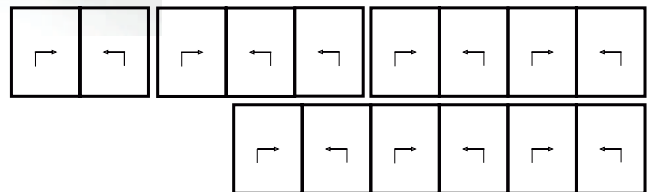

Coulissante à 2,3,4 et 6 vantaux / Scorrevole in 2,3,4 e 6 ante
3 rails possibles / 3 guida possibile

Poids maximum/vantail Peso massimo

400 kg.

Dimensions maximales Dimensioni massime

Largeur / Larghezza(L) = 6.700 mm
Hauteur / Altezza (H) = 3.200 mm

Porte 2 vantaux

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.



Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 80 mm


Ouvrant / Apribile = 80 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili

Porte / Porte = 1,2 mm

Section barrette polyamide 35 mm

Sezione barra polyamide 35 mm

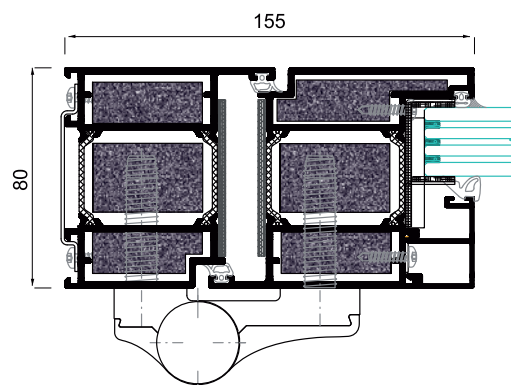

Système Porte Millennium FR à RPT Sistema Porte Millennium FR a RPT



Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica

Uw a partir de / a partira da 1,1 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 48 mm /

Spazio per posizionamento vetro fino a 48 mm.

Isolation acoustique maximale $R_w=38$ dB /

Massimo isolamento acustico $R_w=38$ dB.




CLASSE EI₂60-C5



Essais de résistance au feu d'étanchéité aux fumées /

Prove di resistenza di tenuta i fumi

Applications / Applicazioni



Ouverture intérieure: a la française, 1 et 2 vantaux.

Ouverture extérieure: a l'anglaise, 1 et 2 vantaux.

Apertura all'interno: francese, 1 e 2 ante.

Apertura all'esterno: inglese, 1 e 2 ante

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.500 mm

Hauteur / Altezza (H) = 2.600 mm

Porte 1 vantail, battante

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis


Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Poids maximum/vantail

Peso massimo

240 kg.



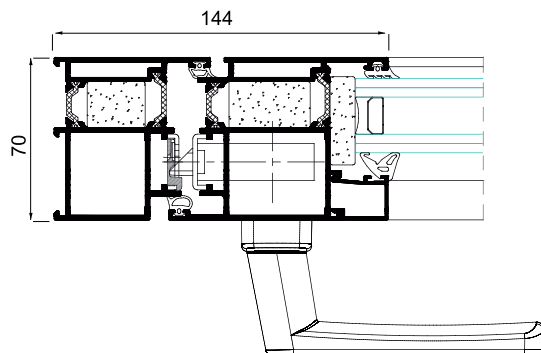

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 70 mm

Ouvrant / Apribile = 70 mm


Epaisseur profiles / Spessori profili

Porte / Porte = 2 mm

Section barrette polyamide 24 mm

Sezione barra polyamide 24 mm

Système Porte Millennium Plus à RPT Sistema Porta Millennium Plus a RPT



Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica

Uw a partir de 1,0 / a partira da (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico


Prise de vitrage jusqu'à 54 mm /

Spazio per posizionamento vetro fino a 54 mm.

Isolation acoustique maximale Rw=38 dB /

Massimo isolamento acustico Rw=38 dB.

Applications / Applicazioni

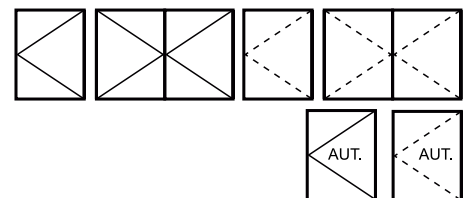

Ouverture intérieure: a la française, 1 et 2 vantaux.

Ouverture extérieure: a l'anglaise, 1 et 2 vantaux.

Ouverture automatique: battante intérieure et extérieure à 1 vantail.

Apertura all'interno: francese, 1 e 2 ante.

Apertura all'esterno: inglese, 1 e 2 ante

Apertura automatica: interno ed esterno 1 ala

Poids maximum/vantail

Peso massimo

220 kg.

120 kg. (charnières cachées)

Largeur (L) = 1.800 mm

Hauteur (H) = 3.000 mm

Porte 1 vantail, battante

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur (L) = 1.500 mm

Hauteur (H) = 2.700 mm

Porte 1 vantail, battante charnières cachées

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.

Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Sections vue intérieur / Sezione interna

Montant / Montante 52 mm

Traverse / Traverse 52 mm


Épaisseur profiles / Spessore dei profili

2,1 & 3,0 mm

2,1 mm

Rupture Thermique de 6 à 30 mm

Taglio termico da 6 a 30 mm

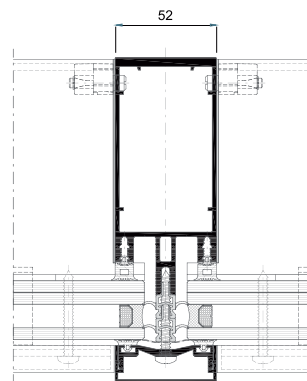

Façade TP 52 Facciata TP 52



Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica
Uw a partir de / a partire da 1,0 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Vitrage / Vetri

Prise de vitrage maximale: 50 mm

Presa massima vetri: 50 mm

Prise de vitrage minimale: 4 mm

Prisa minima: 4 mm

Coefficients de transmission thermique / Coefficienti si scambio termico

Façade Uw (W/m²K)	Vitrage Ug (W/m²K)
0.9	0.8
1.0	0.9
1.1	1.0
1.2	1.1
1.3	1.2
1.4	1.3
1.5	1.4
1.5	1.5
1.6	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
2.0	2.0



Applications / Applicazioni



Ouvrant caché à l'italienne.

Apribile nascosto a l'italienne.

Poids maximum/vantail Peso massimo

140 kg.

Dimensions maximales Dimensioni massime


Largeur max.(L) = 2.500 mm

Largeur min.(L) = 550 mm

Hauteur max. (H) = 1.800 mm

Hauteur min. (H) = 550 mm



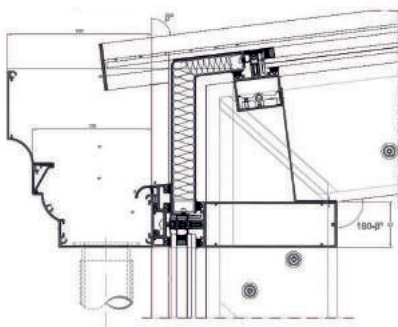



Sections vue intérieur / Sezione interna

Montant / Montante 52 mm
 Traverse / Traversa 52 mm

Épaisseur profiles / Spessore dei profili

2,1 & 3,0 mm
 2,1 mm

Verrière - Vèranda Veranda

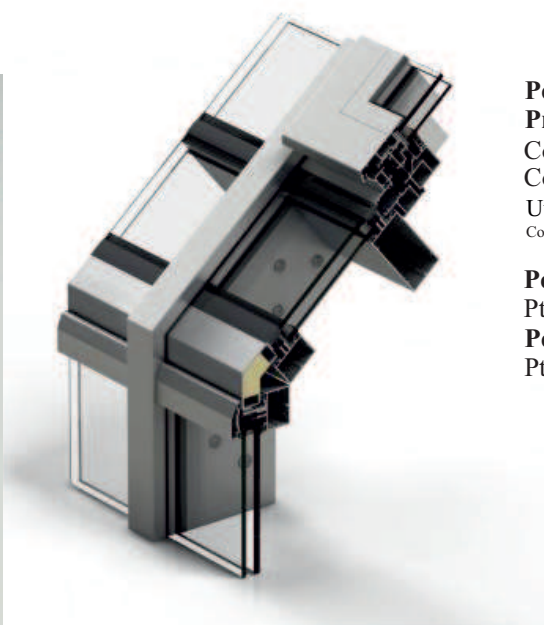

**Performance thermique /
 Prestazioni termiche**

Coefficient de transmission thermique /
 Coefficiente di trasmittanza termica
 Uw a partir de / a partira da 0,6 (W/m²K)
 Consultez typologie, dimension et vitrage

Pente minimun / Pendenza minima

Pt=12% (7°)

Pente minimun / Pendenza massima

Pt=85% (40°)

Applications / Applicazioni



Ouverture extérieure: à l'italienne à moteur
Apertura all'esterno: italiana con motore



Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 70 mm
Ouvrant / Apribile = 80 mm


Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 2 mm
Porte / Porte = 2 / 2,5 mm

Section barrette polyamide

Sezione barra polyamide

Dormant / Fisso = 37,5 mm
Ouvrant / Apribile = 37,5 et 42,5 mm

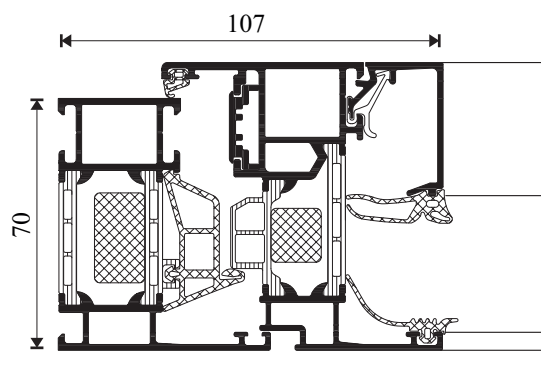

Système AWS 70 HI Sistema AWS 70 HI

SCHÜCO


Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /
Coefficiente di trasmittanza termica
Uw a partir de / a partira da 1,5 (W/m²K)
Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 52 mm /
Spazio per posizionamento vetro fino a 52 mm.
Isolation acoustique maximale Rw=48 dB /
Massimo isolamento acustico Rw=48 dB

Applications / Applicazioni

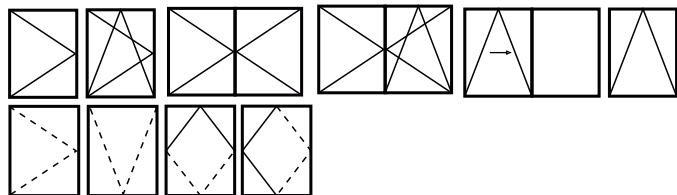

Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, pliable, oscillo-coulissante et a soufflet.
Ouverture extérieure: a l'anglaise, a l'italienne.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.
Apertura all'esterno: inglese, italiana.


Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.400 mm
Hauteur / Altezza (H) = 2.500 mm

Fenetre 1 vantail, oscillo-battante

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

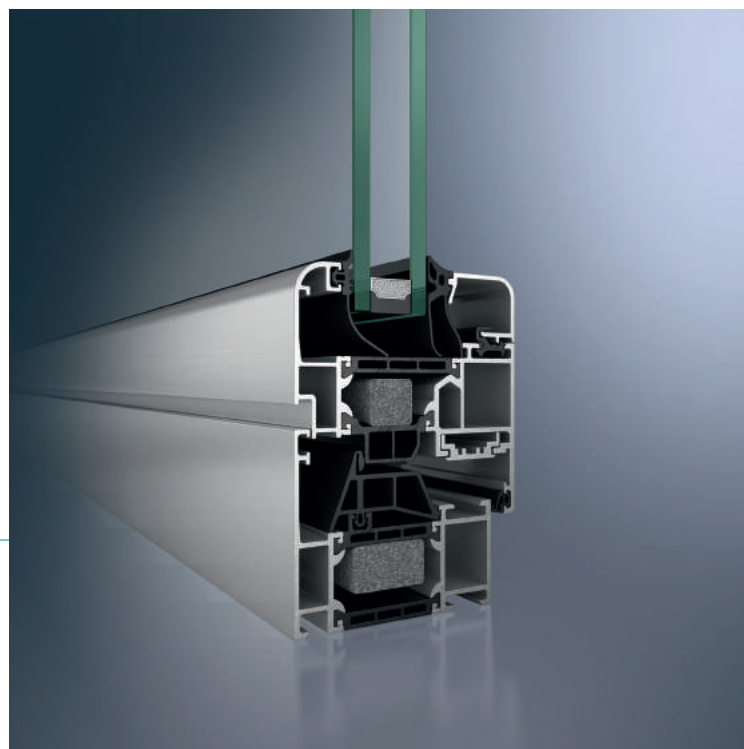


Poids maximum/vantail
Peso massimo

Ouverture manuelle / Apertura manuale = 200 kg.
Ouverture électrique / Apertura elettrica = 160 kg.

Ouverture manuelle / Apertura manuale = 250 kg.
Ouverture électrique / Apertura elettrica = 160 kg.



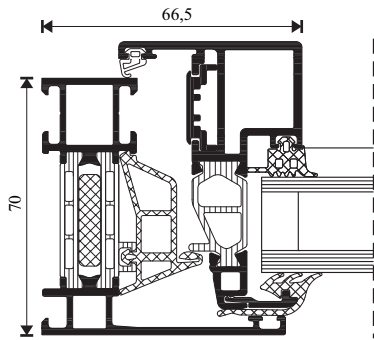

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 70 mm

Ouvrant / Apribile = 72,5 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili


Fenetre / Finestre = 2 mm

Section barrette polyamide = 37,5 mm

Sezione barra polyamide = 37,5 mm

Système AWS 70 BS HI Sistema AWS 70 BS HI

SCHÜCO

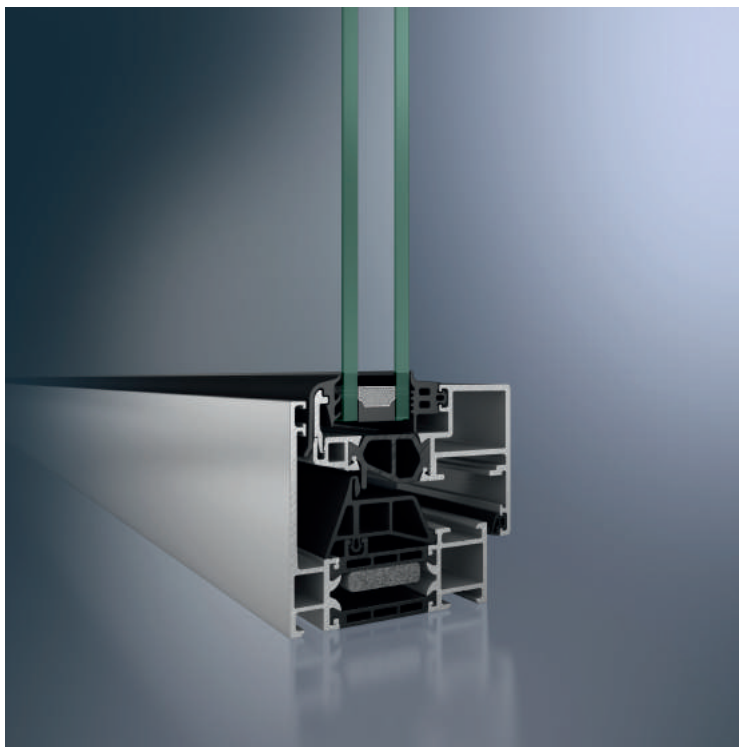

Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica

Uw a partir de / a partira da 1,6 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico


Prise de vitrage jusqu'à 44 mm /

Spazio per posizionamento vetro fino a 44 mm.

Isolation acoustique maximale Rw=43 dB /

Massimo isolamento acustico Rw=43 dB.

Applications / Applicazioni



Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante et a soufflet.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.

Poids maximum/vantail
Peso massimo

160 kg.

Dimensions maximales
Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.400 mm

Hauteur / Altezza (H) = 2.150 mm

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.
 Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Sections / Sezione


Dormant / Fisso = 75 mm
Ouvrant / Apribile = 85 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 2 mm
Porte / Porte = 2 / 2,5 mm

Section barrette polyamide = 47,5 mm

Sezione barra polyamide = 47,5 mm

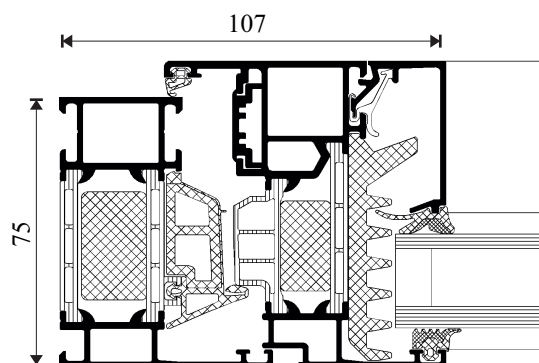

Système AWS 75 SI Sistema AWS 75 SI

SCHÜCO

Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /
Coefficiente di trasmittanza termica

Uw a partir de / a partira da 1,3 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico


Prise de vitrage jusqu'à 57 mm /

Spazio per posizionamento vetro fino a 57 mm.

Isolation acoustique maximale Rw=49 dB /

Massimo isolamento acustico Rw=49 dB.

Applications / Applicazioni

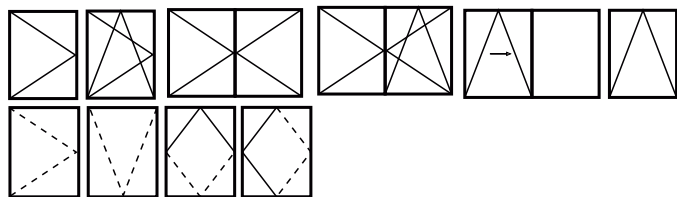

Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante et a soufflet.

Ouverture extérieure: a l'anglaise, a l'italienne.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.

Apertura all'esterno: inglese, italiana.

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.400 mm

Hauteur / Altezza (H) = 2.500 mm

Fenetre 1 vantail, oscillo-battante

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.


Poids maximum/vantail

Peso massimo

Ouverture manuelle / Apertura manuale = 200 kg.
Ouverture électrique / Apertura elettrica = 160 kg.

Ouverture manuelle / Apertura manuale = 250 kg.
Ouverture électrique / Apertura elettrica = 160 kg.



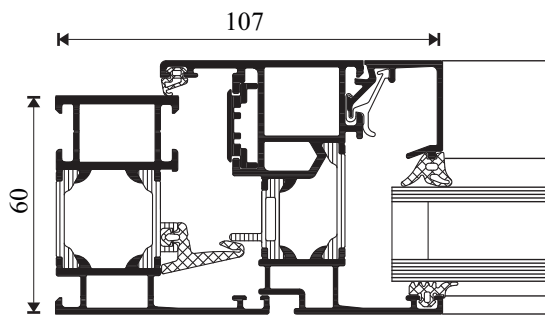

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 60 mm

Ouvrant / Apribile = 70 mm

Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 2 mm


Porte / Porte = 2 mm

Section barrette polyamide = 27,5 et 32,5 mm

Sezione barra polyamide = 27,5 e 32,5 mm

Système AWS 60 Sistema AWS 60

SCHÜCO

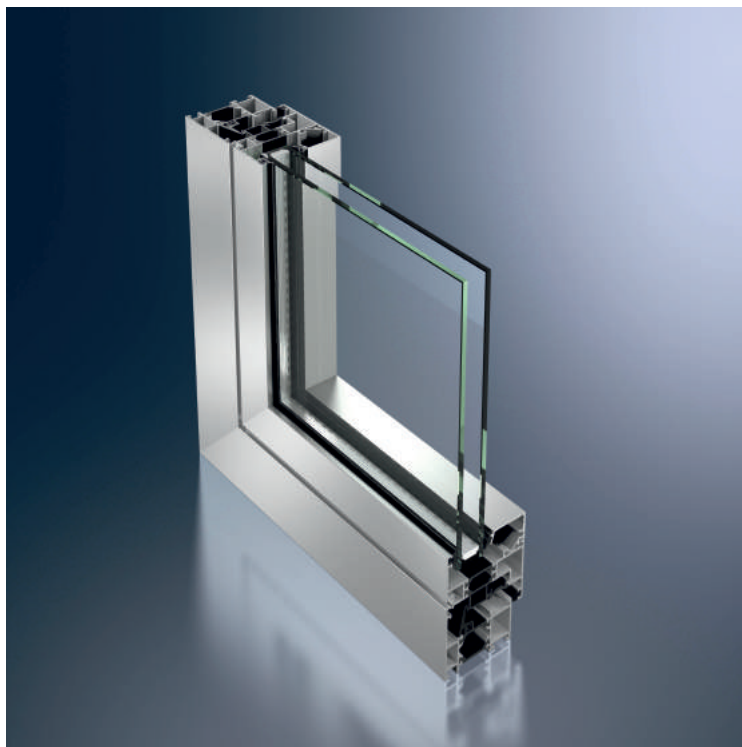

Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /

Coefficiente di trasmittanza termica

Uw a partir de 2,3 / a partira da (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico


Prise de vitrage jusqu'à 42 mm /

Spazio per posizionamento vetro fino a 42 mm.

Isolation acoustique maximale $R_w=42$ dB /

Massimo isolamento acustico $R_w=42$ dB.

Applications / Applicazioni

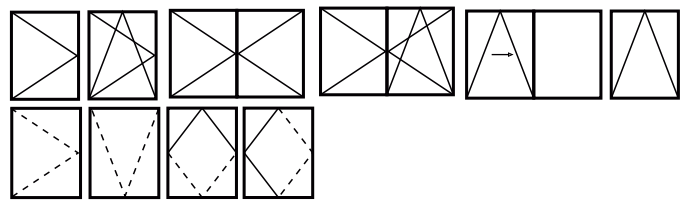

Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante et a soufflet.
Ouverture extérieure: a l'anglaise, a l'italienne.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battente, oscillo-scorrevole e soffietto.

Apertura all'esterno: inglese, italiana.

Poids maximum/vantail
Peso massimo


160 kg.

Dimensions maximales
Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.400 mm

Hauteur / Altezza (H) = 2.150 mm

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

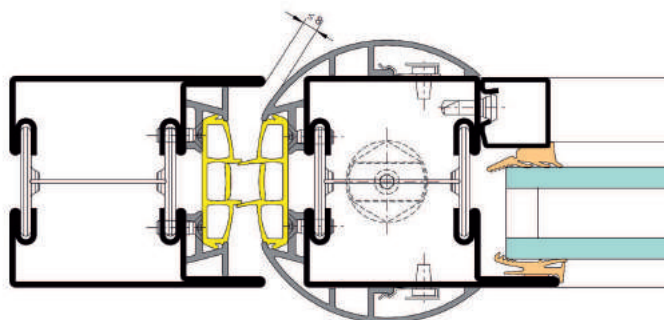

Janisol porte auto-pince doigts
Janisol porte anti-schiacciamento dita

Jansen

SCHÜCO
Stahlsysteme
JANSEN


Résistance aux balles /
Resistente agli impatti

Isolement contre les sons aériens /
Isolamento contro i rumori aerei


Isolation acoustique maximale /
Isolamento acustico massimo
 $R_w = 42 \text{ dB}$
avec 2 joints seuil automatiques /
2 giunti sulla soglia

Isolation acoustique maximale /
Isolamento acustico massimo
 $R_w = 40 \text{ dB}$
avec 1 joint seuil automatiques /
1 giunto sulla soglia


(Porte à deux vantaux tôlée)

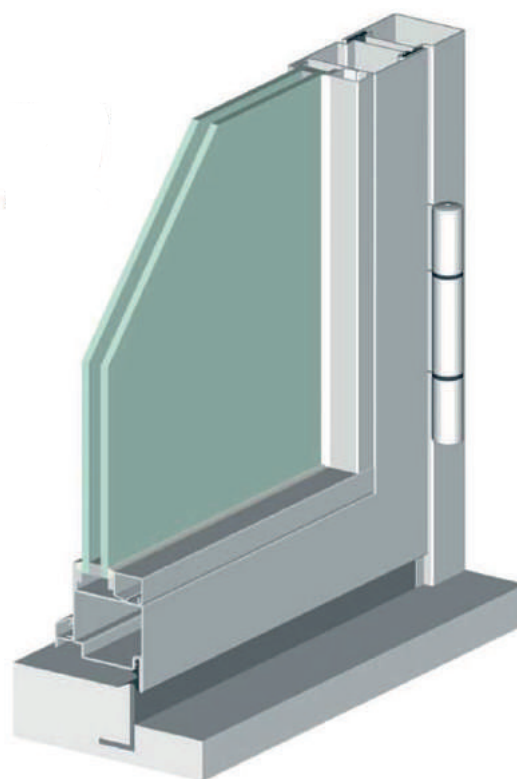


Economy 60 acier Inox


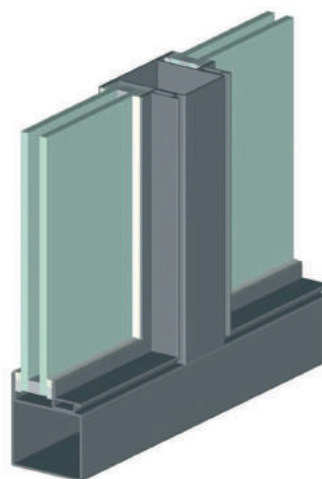


Parcloses en acier à contour angulaire
 Fermavetro in acciaio a bordo angolo

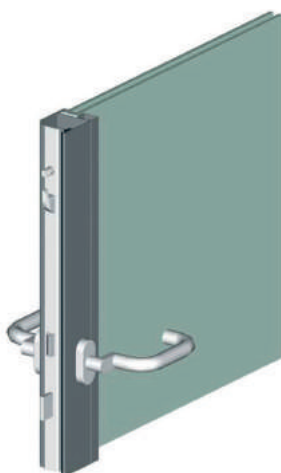

Portes entièrement tôlées
 Porte completamente a pannelli

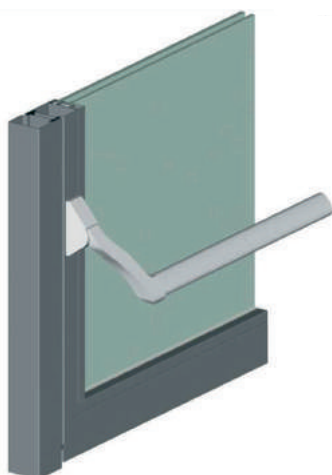

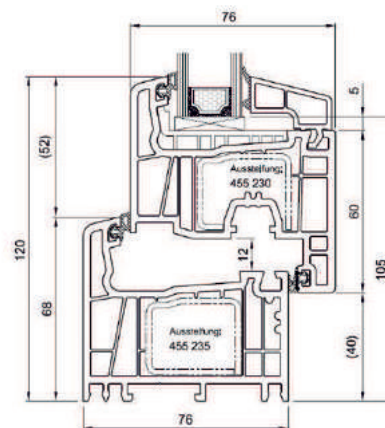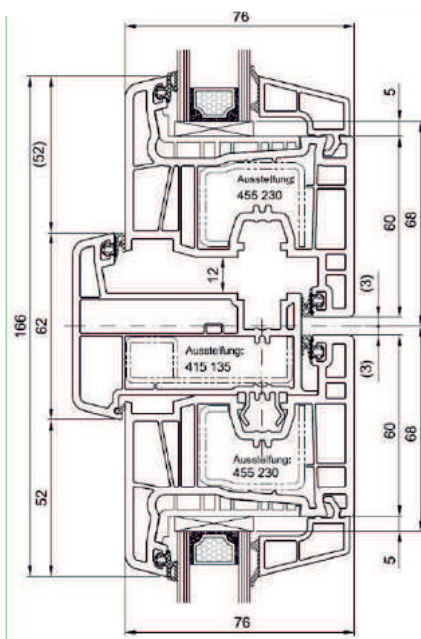

Chambres d'isolation / Camere d'isolamento = 5
Profondeur de montage / Profondità di montaggio = 76 mm

Coefficient thermique du profile / Coefficiente termico del profilo
 $K = 0,86 - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation acoustique / Isolamento acustico = 47 dBA
Protection anti-effraction / Protezione anti-effrazione jusqu'à WK2



PVC - Streamline 76


PVC - Streamline 76



PVC - Streamline

Version étroite / Versione ristretta

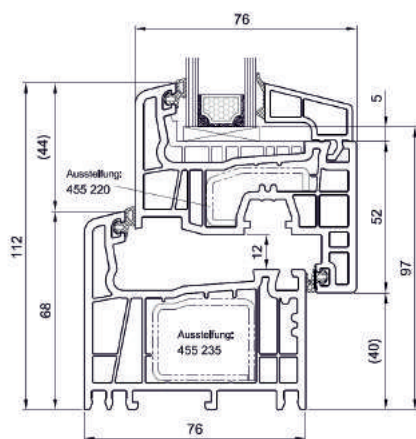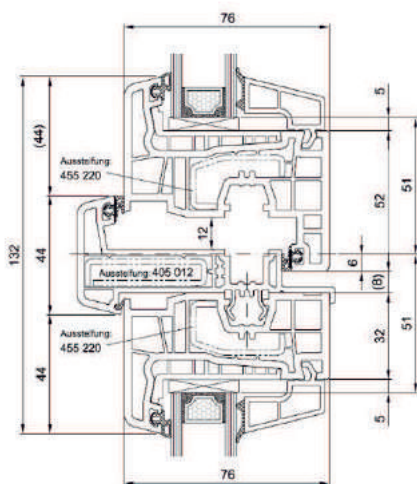

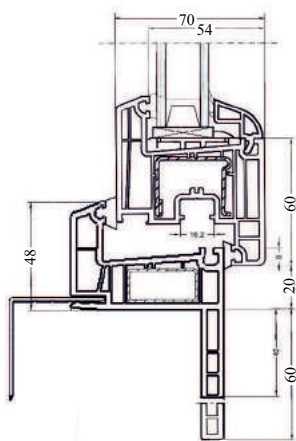

Dimensions maximales
Dimensioni massime

Largeur / Larghezza(L) = 900 mm.
 Hauteur / Altezza(H) = 2.000 mm.

Fenêtre 1 vantaill, oscilo-battante

Dimensions minimales

Largeur / Larghezza(L) = 450 mm.
 Hauteur / Altezza(H) = 450 mm.

Fenêtre 1 vantaill





Chambres d'isolation / Camere d'isolamento = 5
 Profondeur de montage / Profondità di montaggio = 70 mm

Coefficient thermique du profile / Coefficiente termico del profilo
 $K = 0,93 - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

PVC - Renovation
PVC - Ristrutturazione

PVC - Coulissant
PVC - Scorrevole

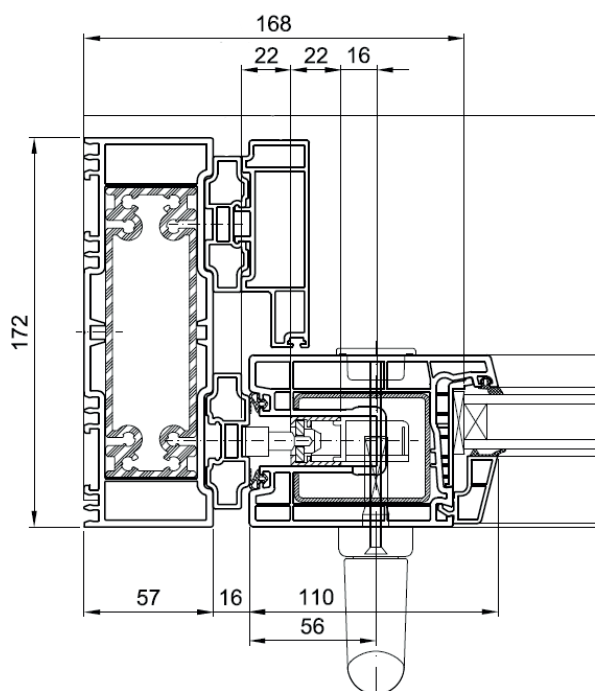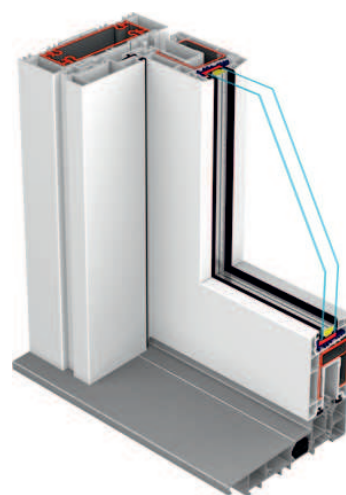


Coefficient thermique du profile / Coefficiente termico del profilo
 $K = 0,5 - 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

Chambres d'isolation / Camere d'isolamento = 5
Profondeur de montage / Profondità di montaggio = 70 mm



Coefficient thermique du profile / Coefficiente termico del profilo
 $K = 1,2 - 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation acoustique / Isolamento acustico = 46 dBA
Protection anti-effraction / Protezione anti-effrazione jusqu'à WK2

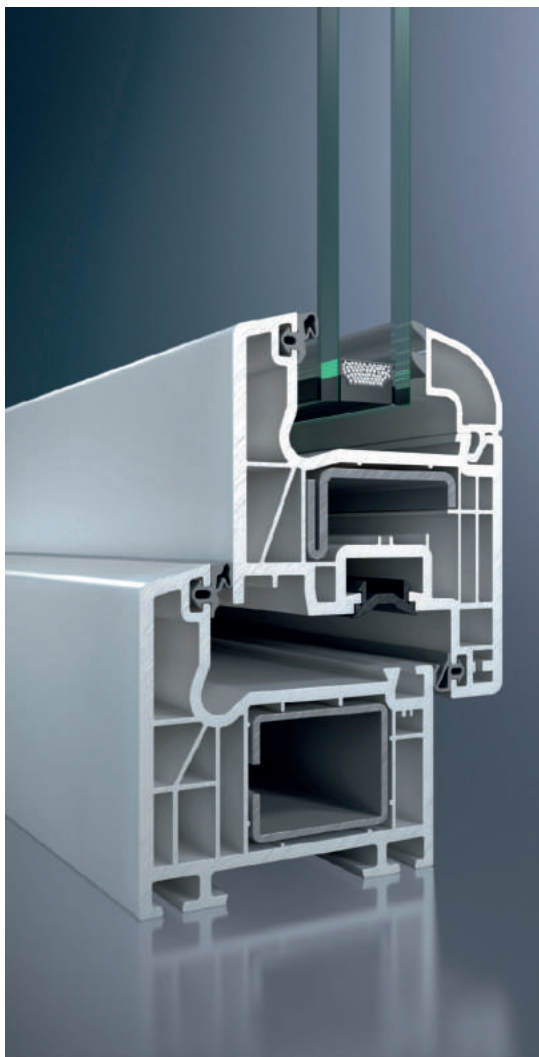



Corona CT 70


SCHÜCO

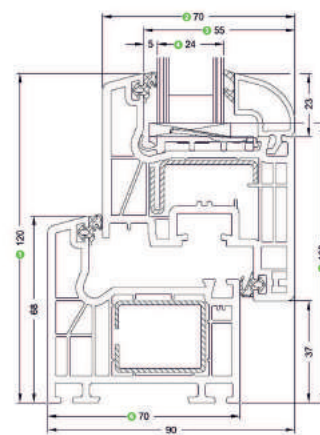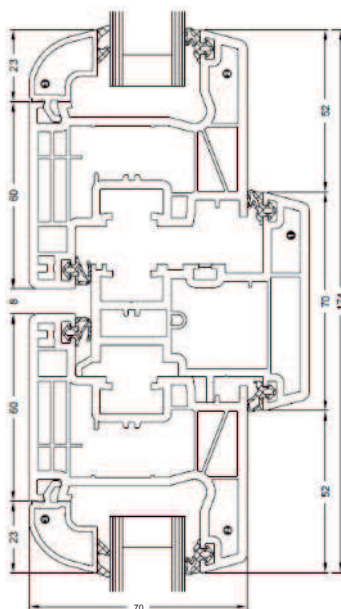

Coupe avec du profilé de battent
Fenêtre semi-disposée en saillie, largeur de vue 114 mm
Sezione con profili in battuta
Finestre semi-disassate sporgenti, larghezza 114 mm

Coupe standard Classic
Fenêtre disposée en saillie, largeur de vue 99 mm
Sezione standard classica
Finestra disassata sporgente, larghezza 99 mm

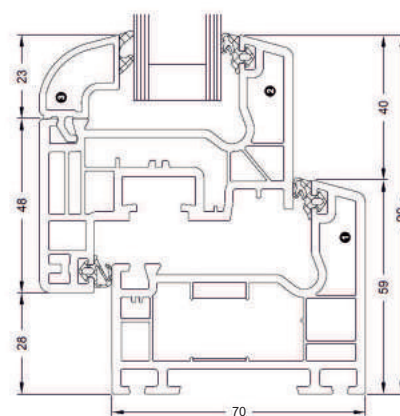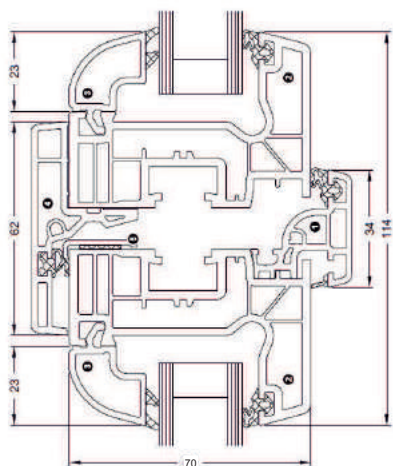

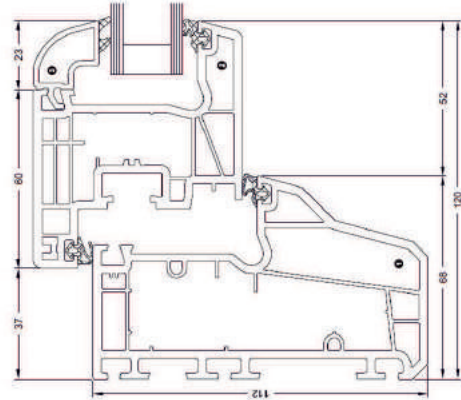

Corona 70 Accent



Corona 70 Accent

SCHÜCO

SCHÜCO

PVC - Coulissant

PVC - Scorrevole

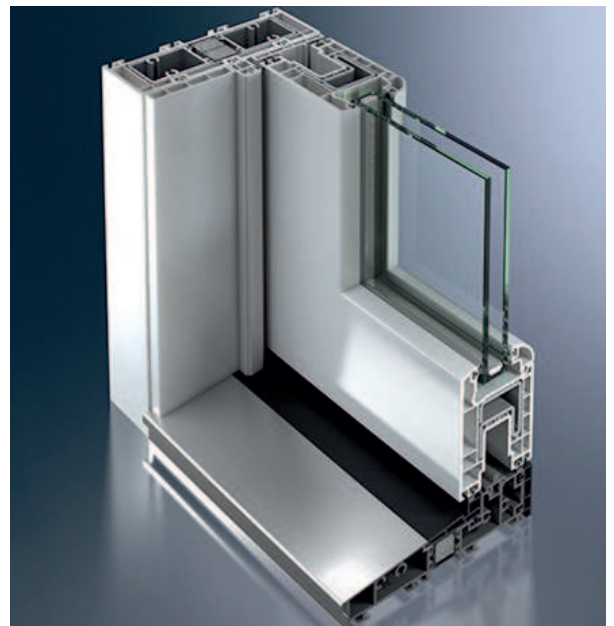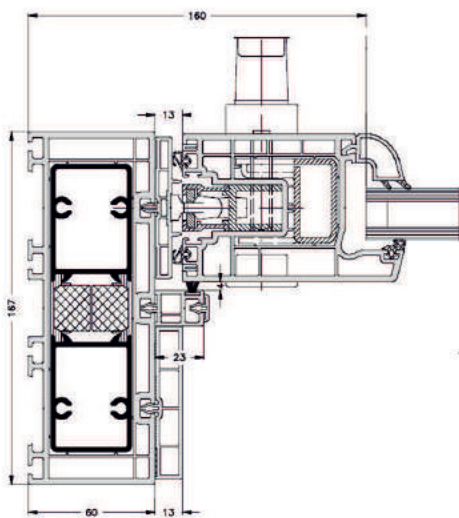

Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 66,4 mm
Ouvrant / Apribile = 85,3 mm


Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 1,5 mm
Porte / Porte = 1,6 mm

Section barrette polyamide

Sezione barra polyamide

Dormant / Fisso = 14,8 mm
Ouvrant / Apribile = 16 mm

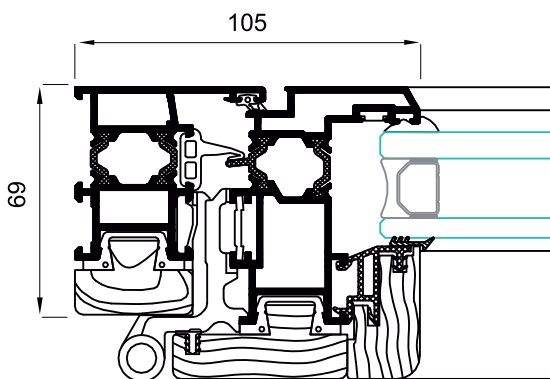

Système Aluminium-bois COR Galicia Sistema Alluminio-legno COR Galicia



Performance thermique / Prestazioni termiche

Coefficient de transmission thermique /
Coefficiente di trasmittanza termica
Uw a partir de 1,3 (W/m²K)
Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique / Isolamento acustico

Prise de vitrage jusqu'à 40 mm /
Spazio per posizionamento vetro fino a 40 mm.
Isolation acoustique maximale Rw=40 dB /
Massimo isolamento acustico Rw=40 dB

Applications / Applicazioni



Ouverture intérieure: a la française, oscillo-battante, oscillo-coulissante et a soufflet.

Apertura all'interno: francese, oscillo-battante, oscillo-scorrevole e soffietto.

Dimensions maximales

Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.400 mm
Hauteur / Altezza (H) = 2.400 mm

Fenetre 1 vantail, oscillo-battante


Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

Poids maximum/vantail


Peso massimo

100 kg.




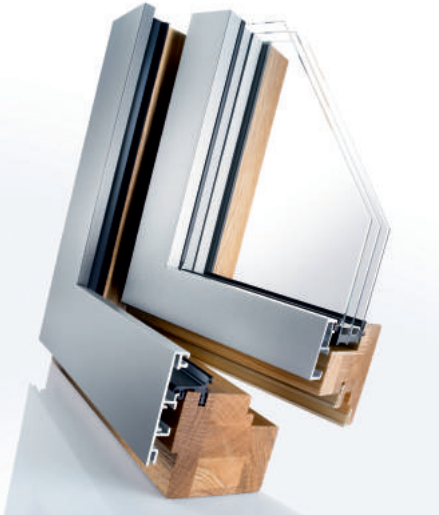


Type Mira

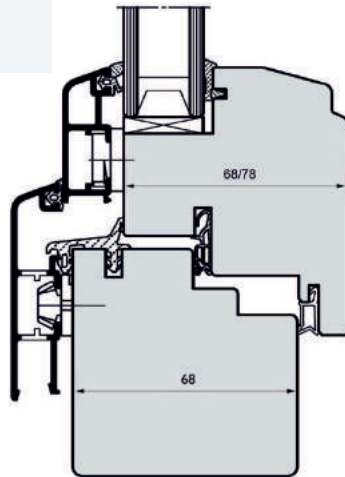


Bois - Aluminium
 Legno - Alluminio

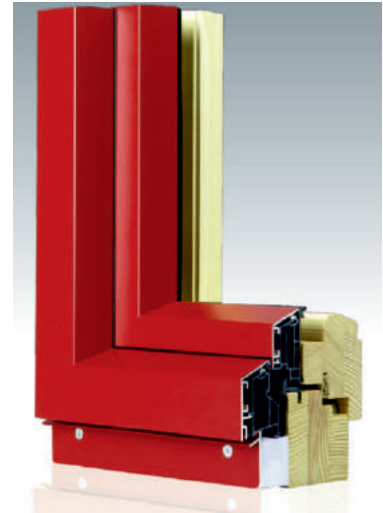


Type Mira therm

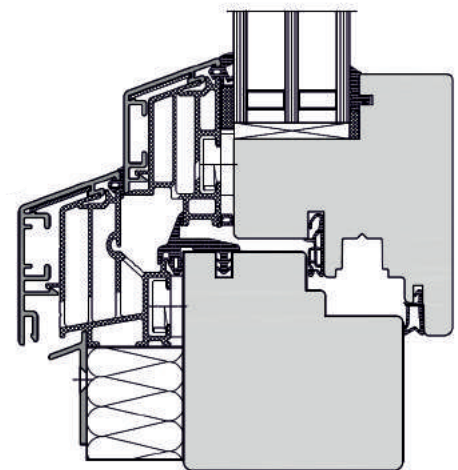


PVC - Aluminium
 PVC - Alluminio

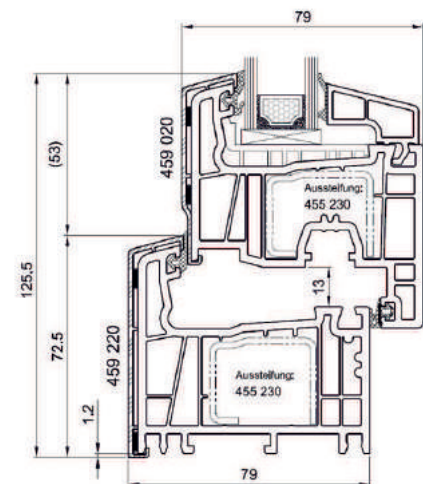





France - Triel

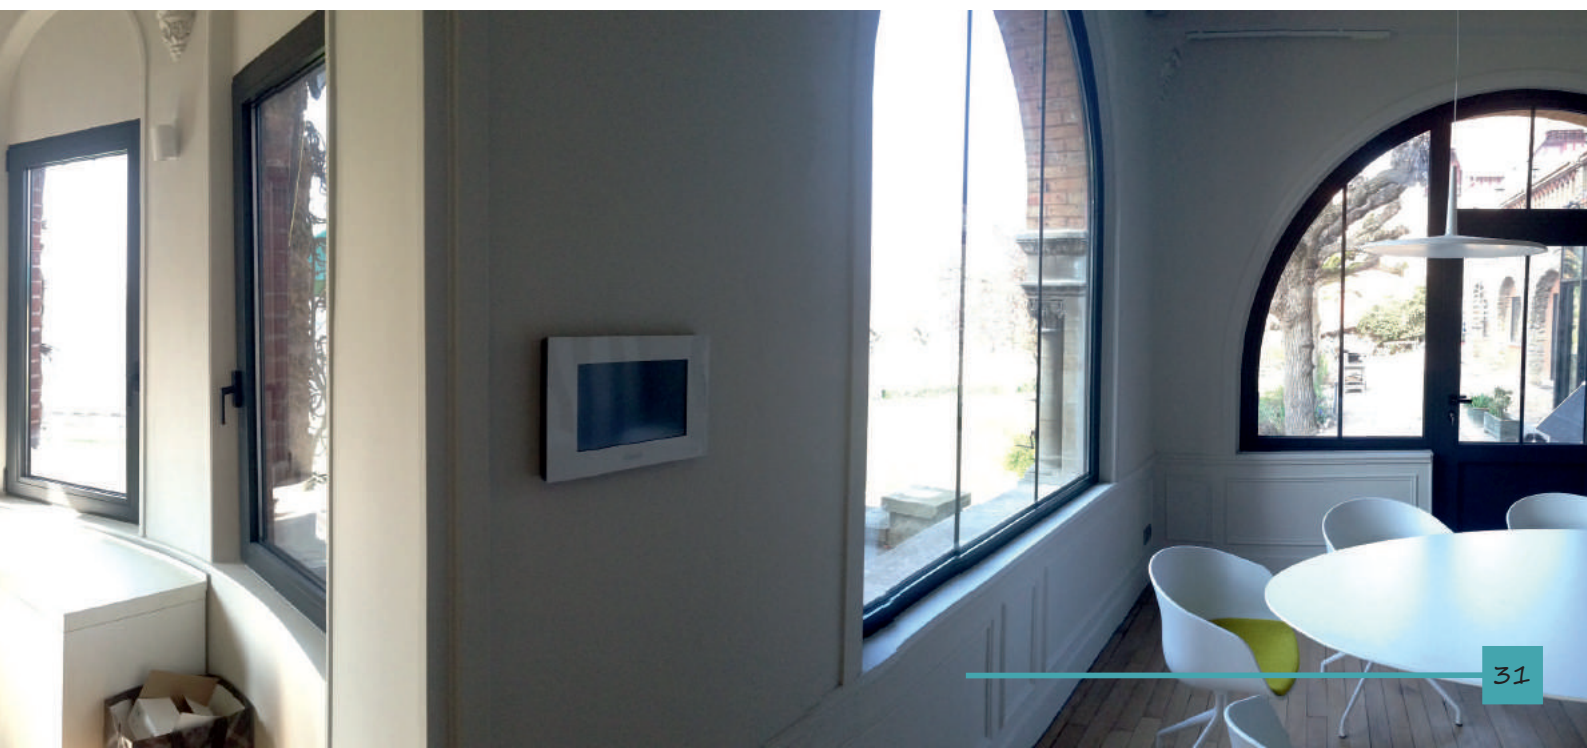



Des créations sur mesure





Des créations sur mesure






France - Bondy





France - Le Port Marly

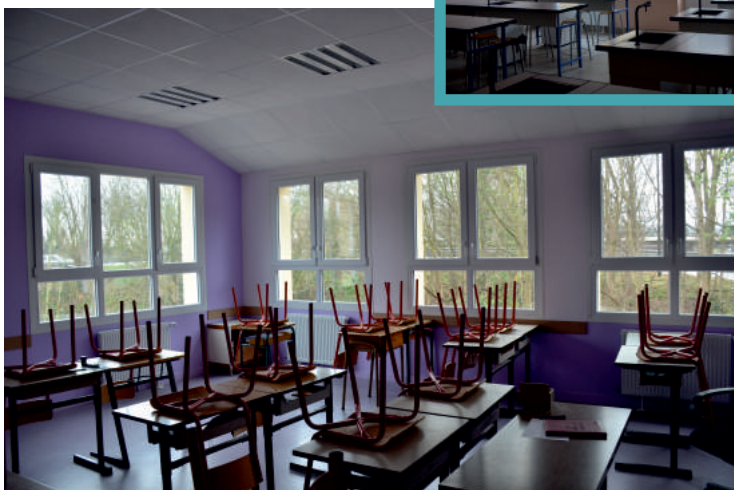

Italia - Milano



Allemagne - Köln



France - Poissy



France - Marseille





France - Marseille



France - Paris



Roumanie - Baia Mare



France - Nice



Roumanie - Baia Mare



Roumanie - Bucarest